


# T4/T4X | FICHE TECHNIQUE

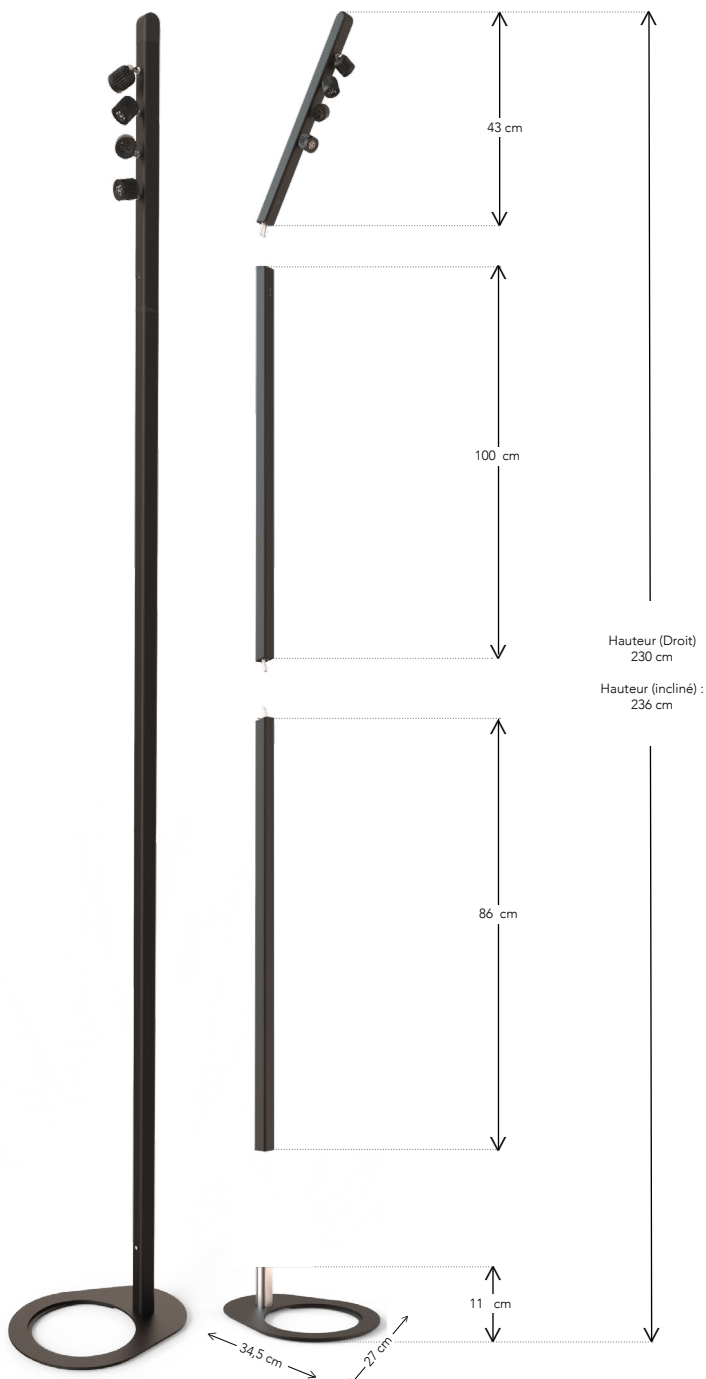

## COMPOSITION

- Tête réversible 180° à 4 spots
- Droite /inclinée
- Bloc batterie tubulaire Li-Ion
- Rallonge
- Embase ajourée  
(embase pleine sur demande)

## MATIÈRES

- Profilé aluminium extrudé 6106T5
- Spot aluminium injecté AS13
- Hermalink® et Hermatwist® : polypropylène injecté et goupilles Inox
- Bouchon HF : polyamide 6-6 injecté
- Embase en acier

## FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Noir RAL2100ST texturé ou Blanc RAL9003 Fine texture
- Contactez-nous pour tout RAL sur mesure

## DIMENSIONS

- Hauteur (Droit) : 2,36m
- Hauteur (Incliné) : 2,30m

## PUISSANCE SPOT LED

- 18W (4 x 4,5 W)
- LED Cree XPG2 HE

## FLUX LUMINEUX

- Jusqu'à 2 000 lumens

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

- CCT Blanc variable (3000K à 5000K)
- 3000K
- 4000K
- RVB

## LENTILLES DE FOCALISATION

- 26°

## BATTERIE ET AUTONOMIE

- De 6 à 110h en fonction du réglage
- Batterie Li-Ion 14.8V / 150Wh

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

## NORMES

- Class III
- IP43
- IK08
- CE


## POIDS

- 6,5 Kg

## GARANTIE

- 2 ans
- 6 mois : Batterie Li-Ion usage normal

## DIMMER/AUTONOMIE

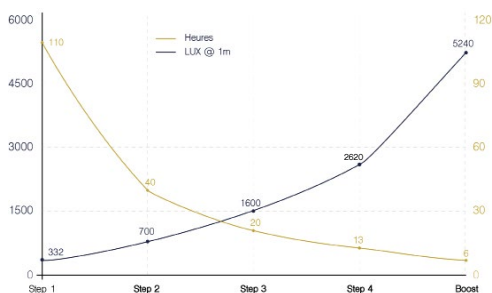




## LED 3000K

- 3 LEDs 3000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse

## LED 4000K

- 3 LEDs 4000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse



## LED CCT (BLANC VARIABLE)

- 3 LEDs par spot : 3000K, 4000K, 5000K
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse

## LED HIGH-CRI

- CRI > 90
- Option supplémentaire



## LED RVB

- 3 LEDs par spot : 1 x R, 1 x V, 1 x B
- 13,5W (3 x 4,5 W)
- Option incluse

## MODULE BATTERIE

- Batterie 14.8V Li-Ion
- 150Wh
- Option supplémentaire



## SUR SECTEUR (SANS BATTERIE)

- Transformateur 100-240V AC / 50- 60Hz
- 15V DC / 1,2A
- AC Plugs interchangeables
- Option supplémentaire

## MALETTE DE TRANSPORT

- Pour 2 x T4 or 3 x T4
- Malette étanche pré-câblée
- Dimensions : 1177 X 440 X 158 mm
- Option supplémentaire



## STACK

- Peut accueillir 4 malettes
- Sur roulettes
- Option supplémentaire