

# TECNOPAK

INNLED®

#fabricationfrancaise

Discret et sans fil, le TecnoPAK est un concentré de puissance et de souplesse d'utilisation.


- Trois spots orientables compacts et puissants.
- Boîtier avec batteries de grande autonomie.
- Communication sans fil pour commande à distance.
- De puissants aimants pour s'accrocher à tous les faux-plafonds et des scratch pour s'enlacer partout.
- Un filetage intégré 3/8" permet de le fixer sur un trépied ou un pied de micro




1. AUTONOMIE  
5 à 10h

2. Se fixe à TOUT  
SUPPORT

3. SANS-FIL  
DMX HF  
EN OPTION






# SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

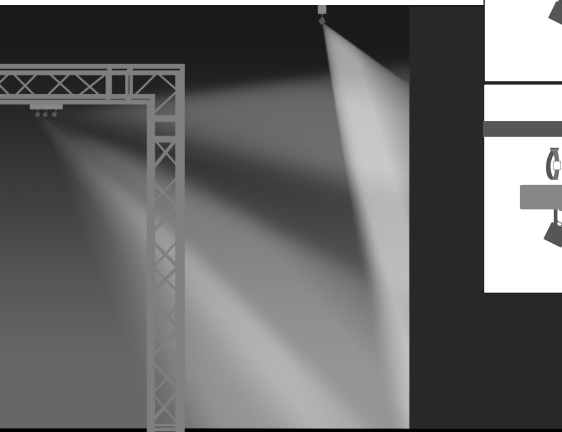


## STRUCTURES ET PLAFONDS

Le TecnoPAK peut s'accrocher à tout type de structures et aux plafonds standards, grâce aux bracelets aimantables en velcro.

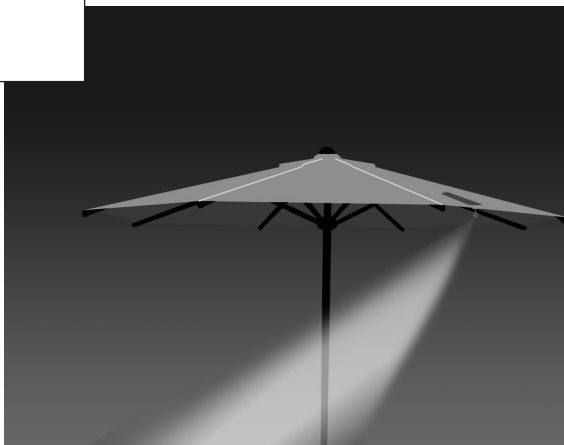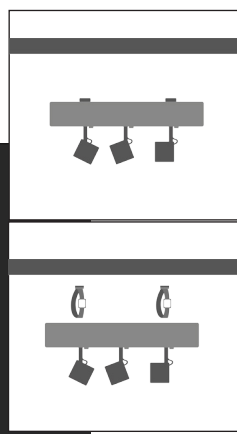

## PARASOLS ET TENTES

Le TecnoPAK peut s'aimanter de part et d'autre d'une toile de parasol ou d'une bâche grâce à sa contre-plaque en acier.



## SUR PIED

Le TecnoPAK peut se visser sur un trépied ou un pied de micro pour éclairer tables et objets.

### MATIERES

- Boîtier : PVC 3mm
- Spot : Aluminium anodisé noir

### FINITION

- Noire

### PUISSANCE ELECTRIQUE

- 6W (3x2W)

### TECHNOLOGIE

- LED Cree 3W 500mA

### FLUX LUMINEUX

- 500 lumens

### CHARGEUR EXTERNE

- 90-230V - 12,6V DC
- Connecteur Power jack 2mm
- Temps de charge 3-4h

### BATTERIE Li-ON

- 2800mA/H

### AUTONOMIE

- 5h en 100% et 12h en 50%

### TEMPERATURE D'UTILISATION

- 0°C a +40°C

### DUREE D'UTILISATION LED

- 50 000h

### GARANTIE

- 2 ans

### TENSION DE CHARGE

- 12,6V DC

### CLASSE

- III

### INDICE DE PROTECTION

- IP20
- IK07

### NORME

- CE, EN60598-1

### DIMENSIONS

- L 270 (hors antenne) x l 36 x P 36mm

### POIDS NET

- 450g

### OPTIONS A LA COMMANDE

#### TEMPERATURE DE COULEUR

- **Standard** : 4000K (blanc neutre)
- **Sur commande** : 3000K (blanc chaud)

#### LENTILLE DE FOCALISATION AU CHOIX

- **Standard** : 26°
- **Sur commande** : 6° / 10° / 46° / asymétrique 38°x21°

#### DMX HF

##### Sur commande :

- Récepteur intégré
- Adressage via l'émetteur
- Fréquence 2,4GHz
- 3 Canaux DMX : Dimmer, strobe, blanc

# ACCESSOIRES

ÉMETTEUR DMX HF

VALISE DE TRANSPORT

CÂBLE DE SÉCURITÉ

ALIMENTATION 12V DC

FIXATIONS VELCRO

