


T4-E | FICHE TECHNIQUE

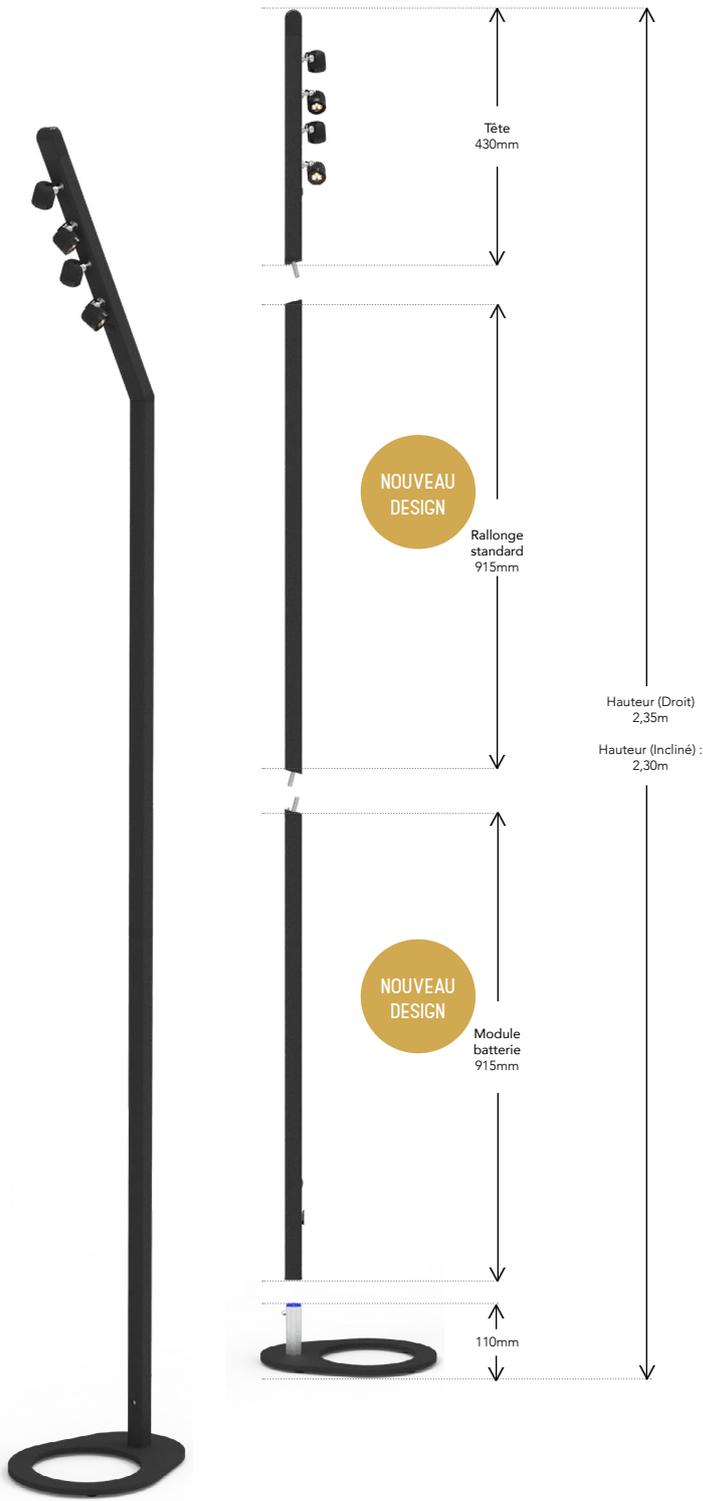

COMPOSITION

- Tête réversible 180° à 4 spots
- Position droite ou inclinée
- Bloc batterie tubulaire Li-Ion
- Rallonge intermédiaire
- Embase ajourée
(embase pleine sur demande)

MATIÈRES

- Profilé aluminium extrudé 6106T5
- Spot aluminium injecté AS13
- Hermalink® et Hermatwist® : polypropylène injecté et goupilles Inox
- Bouchon HF : polyamide 6-6 injecté
- Embase et lest en acier

FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Noir RAL2100ST Texturé ou Blanc RAL9003 Fine texture
- Contactez-nous pour tout RAL sur mesure

DIMENSIONS

- Hauteur (Droit) : 2,35m
- Hauteur (Incliné) : 2,30m

PUISSANCE SPOT LED

- 18W (4 x 4,5 W)
- LED Cree XPG3 HE

FLUX LUMINEUX

- Jusqu'à 2 000 lumens

TEMPÉRATURE DE COULEUR

- CCT Blanc variable (3000K à 5600K)
- 3000K
- 4000K
- RVB

LENTILLES DE FOCALISATION

- 26°

BATTERIE

- Autonomie : de 6 à 110h en fonction du réglage d'intensité
- Chargeur intégré
- Cellules Li-Ion 21700 Samsung reconditionnées
- Assemblage 14.8V / 140Wh (2x70Wh)
- Alimentation de recharge : 100 / 240V AC 50-60Hz - 24V DC - 27,8W - 1,16A

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

NORMES

- Class III
- IP32 - IK08
- UN38.3 (en cours)
- CE


POIDS

- 6,5 Kg

GARANTIE

- 2 ans sur le produit
- Étendue sur la nouvelle batterie Li-Ion : **18 mois en usage normal**

DIMMER/AUTONOMIE

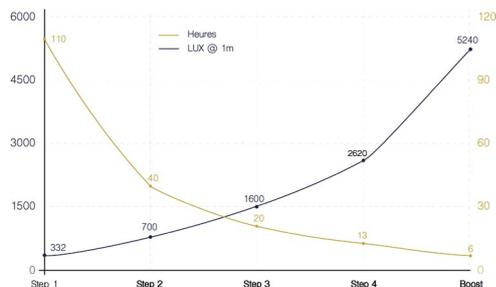

OPTIONS

LUMENRADIO®

Compatible protocole CRMX •

CRMX
by LumenRadio

NOUVEAUTE
2025 !



LED 3000K

- 3 LEDs 3000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)

LED 4000K

- 3 LEDs 4000K par spot
- 13,5W (3 x 4,5 W)



LED CCT (BLANC VARIABLE)

- 3 LEDs par spot : 3000K, 4000K, 5600K
- 13,5W (3 x 4,5 W)



LED HIGH-CRI

CRI > 90 •




LED RVB

- 3 LEDs par spot : 1 x Rouge, 1 x Vert, 1 x Bleu



MODULE BATTERIE SUPP.

- Batterie 14.8V Li-Ion avec chargeur intégré
- 140Wh avec 2 modules internes de 70Wh
- Cellules 21700 Samsung reconditionnées
- **Garantie 18 mois**



NOUVEAU
DESIGN

MALETTE DE TRANSPORT

- Jusqu'à 3 mâts T4
- Malette étanche pré-câblée avec Powercon
- Logement pour 3 alimentations
- Dimensions : 1177 X 440 X 158 mm



NOUVEAU
DESIGN

STACK

- Peut accueillir 4 malettes
- Sangles Velcro®
- Sur roulettes

