

NOUVEAUTE !

L'APPS



INNLED®

#fabricationfrancaise

L'APPS



L'APPS, l'application connectée, permet de piloter à distance un ou plusieurs luminaires de la gamme.

Grâce à son utilisation simple et intuitive, en un clic, accédez à un panel de couleurs variées, réglez votre intensité et choisissez vos effets.

Pour adapter la lumière à votre atmosphère, adoptez le mode Basic ou Expert.

Sélectionnez votre couleur sur une palette classique, ou créez votre propre composition grâce à une console interactive.


L'APPS est connectée à un boîtier Wifi / DMX HF permettant une connexion simplifiée dans tous vos espaces.



1. SIMPLE
&
INTUITIF


2. WiFi
&
DMX HF

3. ECLAIRAGE
PERSONNALISÉ

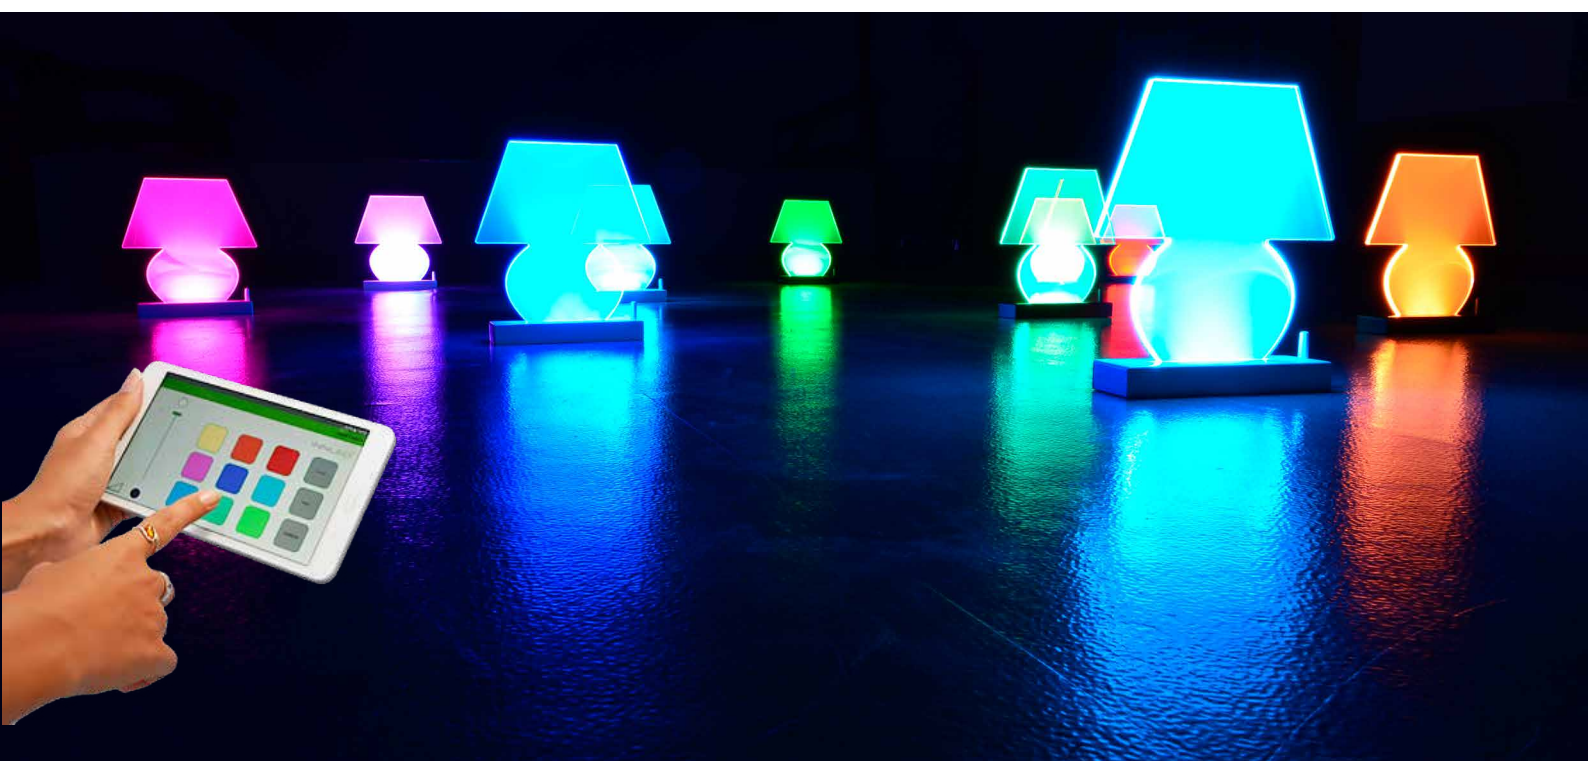

Mode BASIC

Cette page par sa simplicité d'utilisation, est accessible à tous. Elle intègre un réglage d'intensité générale, une palette de 9 couleurs et 3 effets pré-programmés: Pixel, Chase et Rainbow.

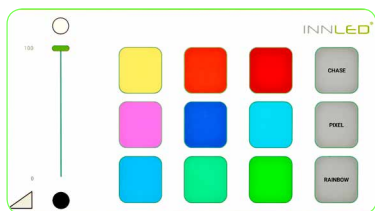


Mode EXPERT

Au sein de ce mode, deux pages sont disponibles. La **page Sélection** permet de choisir le ou les luminaires à éclairer.

La **page Réglages** donne accès à une console interactive permettant de varier les couleurs des luminaires sélectionnés pour créer sa propre composition. Elle intègre également un réglage d'intensité générale et 6 effets pré-programmés : 2 Pulse, 2 Rainbow, 1 Chase et 1 Pixel.



Page Sélection

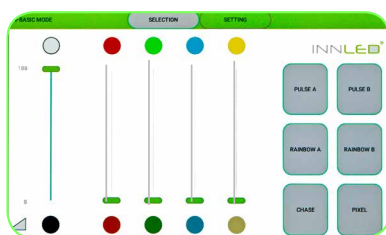

Page Réglages

Boîtier DMX



TECHNICAL SPECIFICITIES

APPS

OS

Android 4.X

POIDS

• 683 Ko

ACCES

• Wifi, bande 2,4GHz

MODE BASIC

- Intensité générale
- Blanc chaud + 8 couleurs
- 3 effets (rainbow, chase, pixel)

MODE EXPERT

- Page Réglages avec :
 - 6 effets (2 Pulses, 2 Rainbows, Pixel, Chase)
 - 5 curseurs (intensité, R, V, B, Blanc chaud)
 - 10 boutons temporisés 3s montée/descente sur Intensité, R, V, B, Blanc chaud
- Page Sélection de 1 à 32 lampes

ADRESSAGE

- Fixe de 32 lampes de 6 canaux DMX : dimmer, strobe, rouge, vert, bleu, blanc chaud

GAMME PILOTÉE

- HARIZ
- TECNOPAK
- KUB (prochainement)
- TOTEM (prochainement)

BOITIER

WiFi / DMX HF

POINT D'ACCES WIFI

- Connexion pour l'application
- SSID et mot de passe configurable
- Bande 2,4GHz, 20db (100mW)
- 14 canaux sélectionnables
- Entrée 1 univers Art-Net

DMX HF

- Emetteur intégré
- Bande 2,4GHz
- 512 canaux DMX
- Entrées
 - DMX in sur XLR3
 - « OPEN DMX » sur USB
 - Art-Net in (sur accès point)
- Buffer sur sortie DMX
- Portée 300m champs libre
- Adressage DMX via Menu
- 21 fréquences sélectionnables
- 31 univers DMX
- Mode Diversity 2 canaux
- Pas de latence, même sur un flash

CONNEXIONS

- DMX in et out sur XLR 3
- Open DMX sur USB

ALIMENTATION

- Fournie. DC 5V USB

NORMES

- W2.4EC-DMX-A
- IP20 IK06
- Classe II

DIMENSION ET POIDS

- 100 x 80 x 48 mm
- 0,25kg

TEMPERATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

GARANTIE

- 2 ans





INNLED[®]

ÉCLAIRONS VOS idées !

www.innled.fr